

本田2021 VEZEL上电吸电动尾门安装说明

AS安装说明 2021-09-14 09:23

电动举升门安装

注意事项

- 本说明书中的所有图片仅供参考，图片与实物有可能不同，但安装方法是一样的。
- 为方便您安装，请在安装前认真阅读该商品使用说明书；安装时需注意保护好您爱车的表面，避免刮花。
- 请定期检查与车连接的所有配件是否松动，以确保使用安全。

常见问题点

- 1、支架安装反:门关不好
- 2、支架螺丝没有按要求更换:门关不好，损坏杆
- 3、控制盒接插件没有插到位,松脱:开关门没有力或者防夹力重
- 4、杆球头、卡簧没有安装到位:使用过程中造成杆脱落(安装后检查)
- 5、接插件没有插到位、脱落:功能失效
- 6、电吸锁架偏离中心:门关不上、门缝隙大、拉力紧导致开门大声
- 7、新车安装长时间没有启动汽车造成电量小:开关门不正常，需重新打火
- 8、尾门加装隔晋棉5公斤以上可能影响开关门力，需控制器加力
- 9、首次安装或者断电后需要学习:长按加装尾门关门键3-5秒听到“滴”一声长响，把手鬆开再按门下来听到“滴滴”声，学习成功（没有学习会出现开关门不正常）
- 10、球头不对时，非线端的球头可360°旋转



安装步骤

参考配件清单和配件图检查配件是否齐全。汽车尾门安装完成后，请按尾门加装开关按键不放手，3-5秒出现“嘀”一声长响，把手松开，再按一下尾门关上，出现“滴滴”两声，即尾门学习完成


拆下尾门饰板和原车撑杆



用原车支架安装撑杆



用原车球头安装撑杆

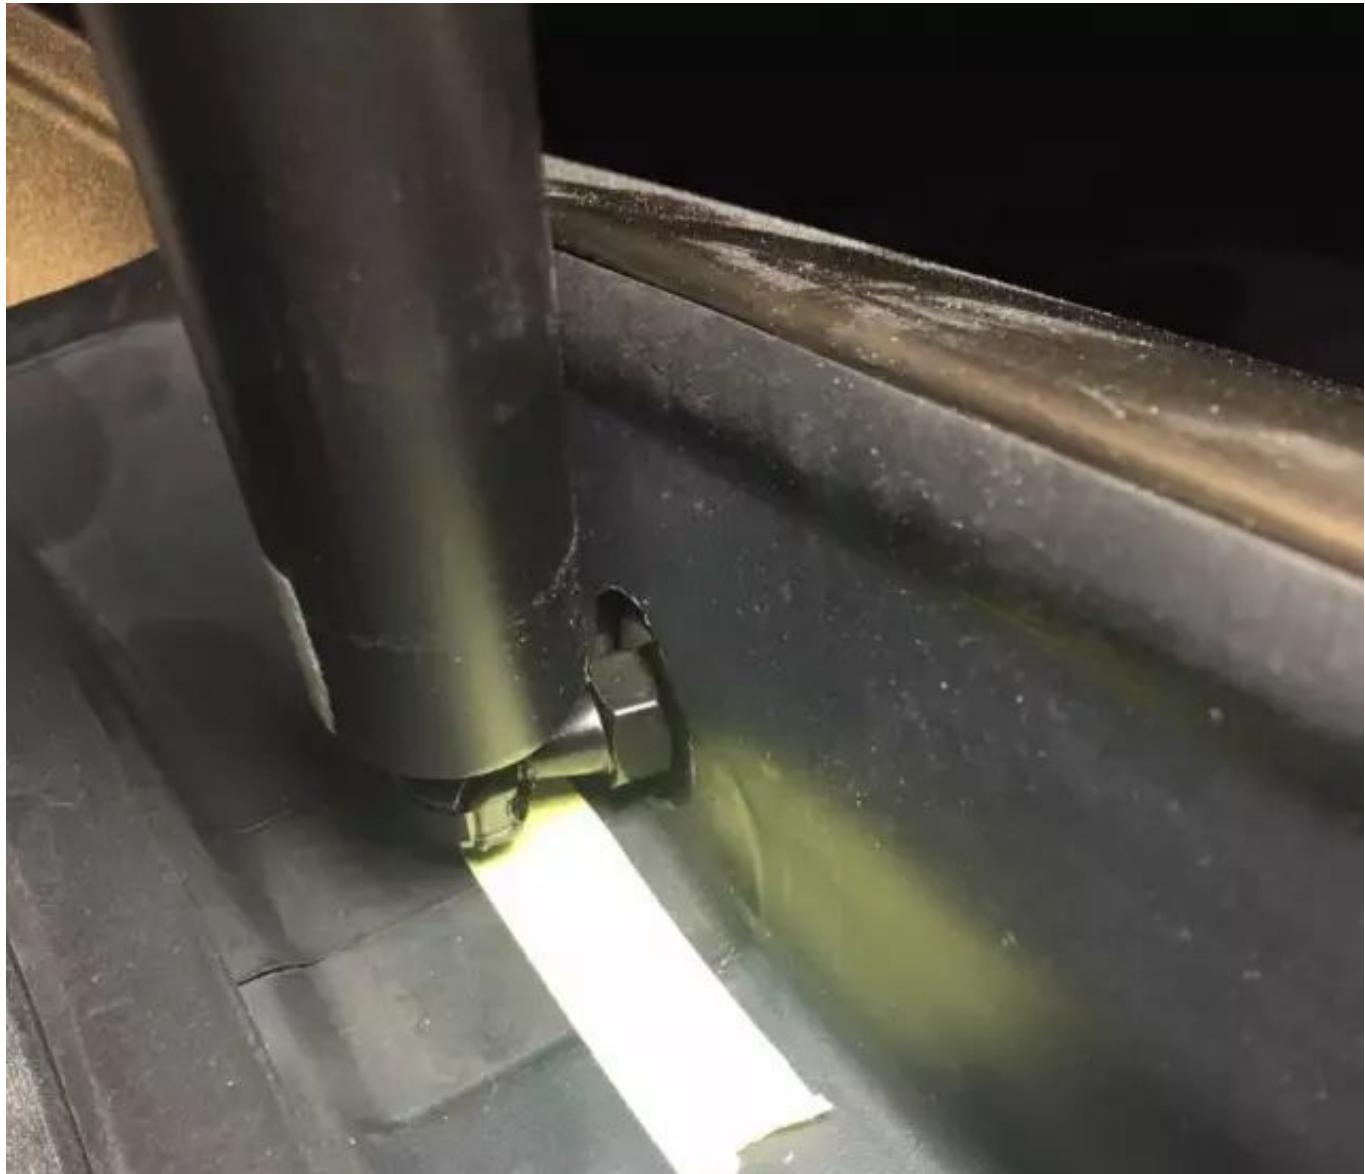

安装撑杆 (左右步骤一样)



用原车支架安装撑杆



用原车球头安装撑杆



在上支架处打孔如图所示，霍尔线穿过此孔卡上胶塞





霍尔线走线至尾门盖板处




在主驾驶下方拆下饰板，找到电源




拔下原车30A保险丝



插上我司电源插头

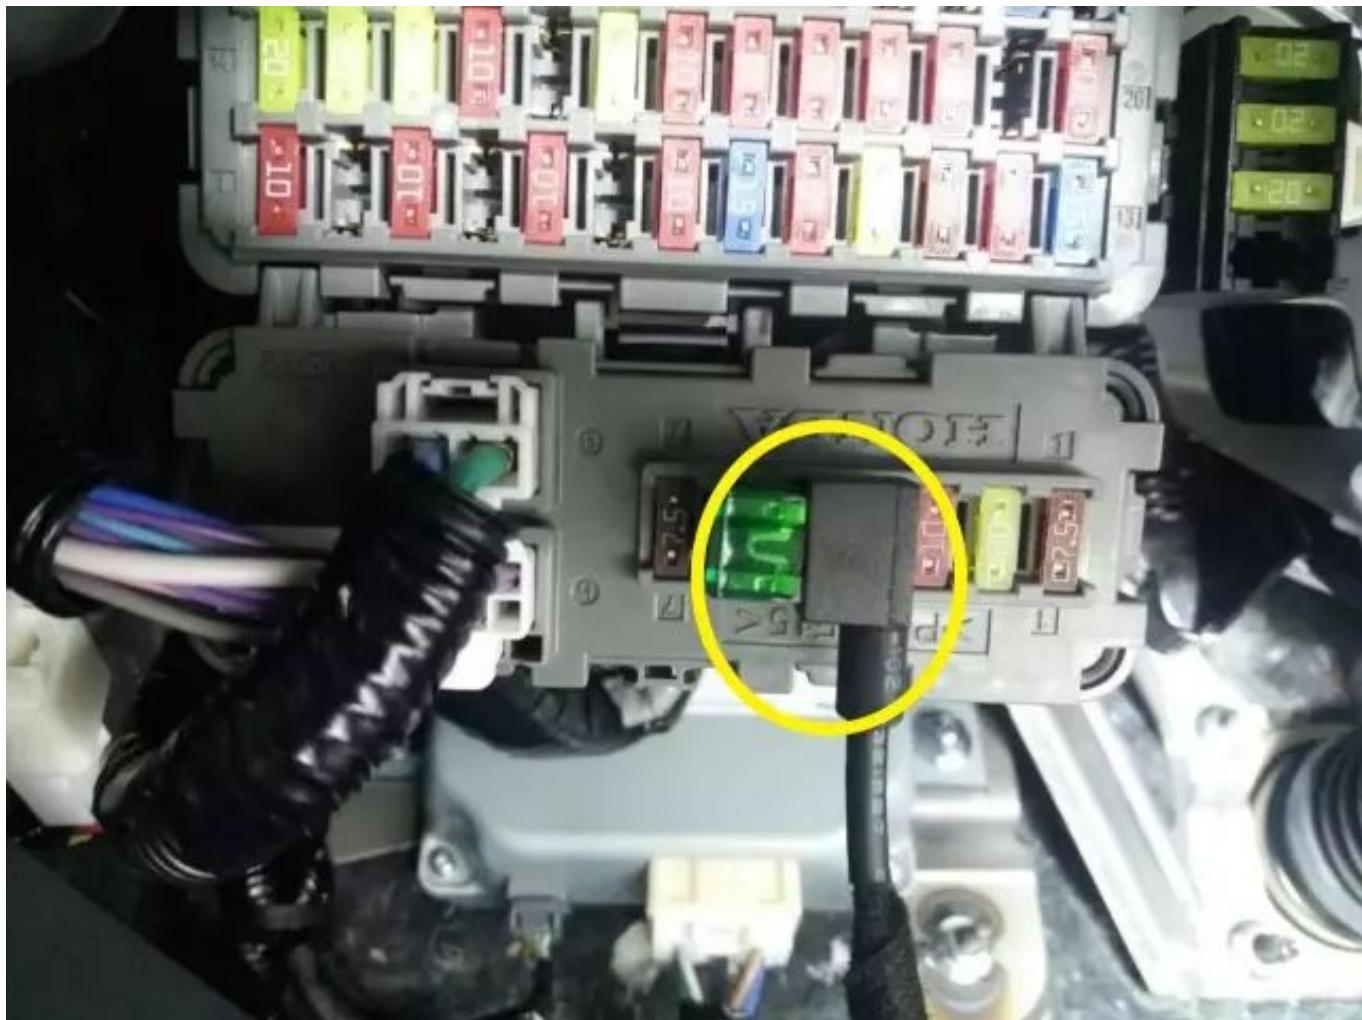

在电源右下方处找到地线，连接地线

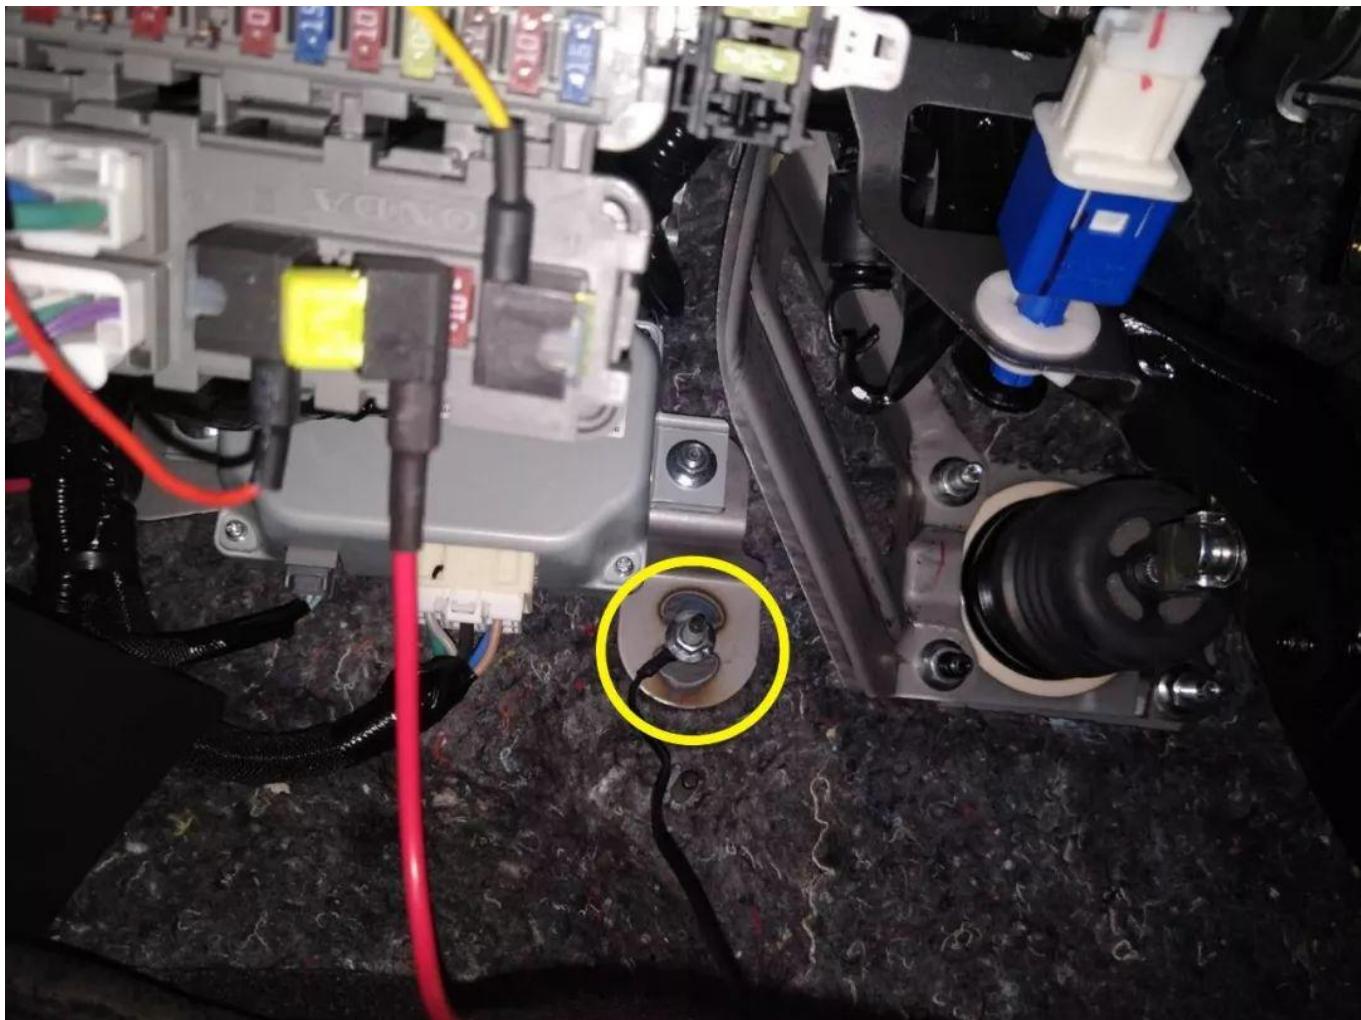

在主驾驶滑门处将此胶塞管拔下，找到中控线



我司黄色中控线接此座子白色线（从左往右数第一排第7个孔位）



主驾驶加装前开关按键



在后背门处找到原车座子和接地螺丝



前开关甩出的两条线，一条接棕色线，一条接地线





在尾门门锁处拔下此座子，对插我司三通插座



打掉原车螺丝，拆下原车吸锁，安装我司上电吸，用原车螺丝固定




如图所示对插我司上电吸插座



在拆下的饰板打孔，安装我司将尾门开关，还原所有饰板



控制盒线头插头对插

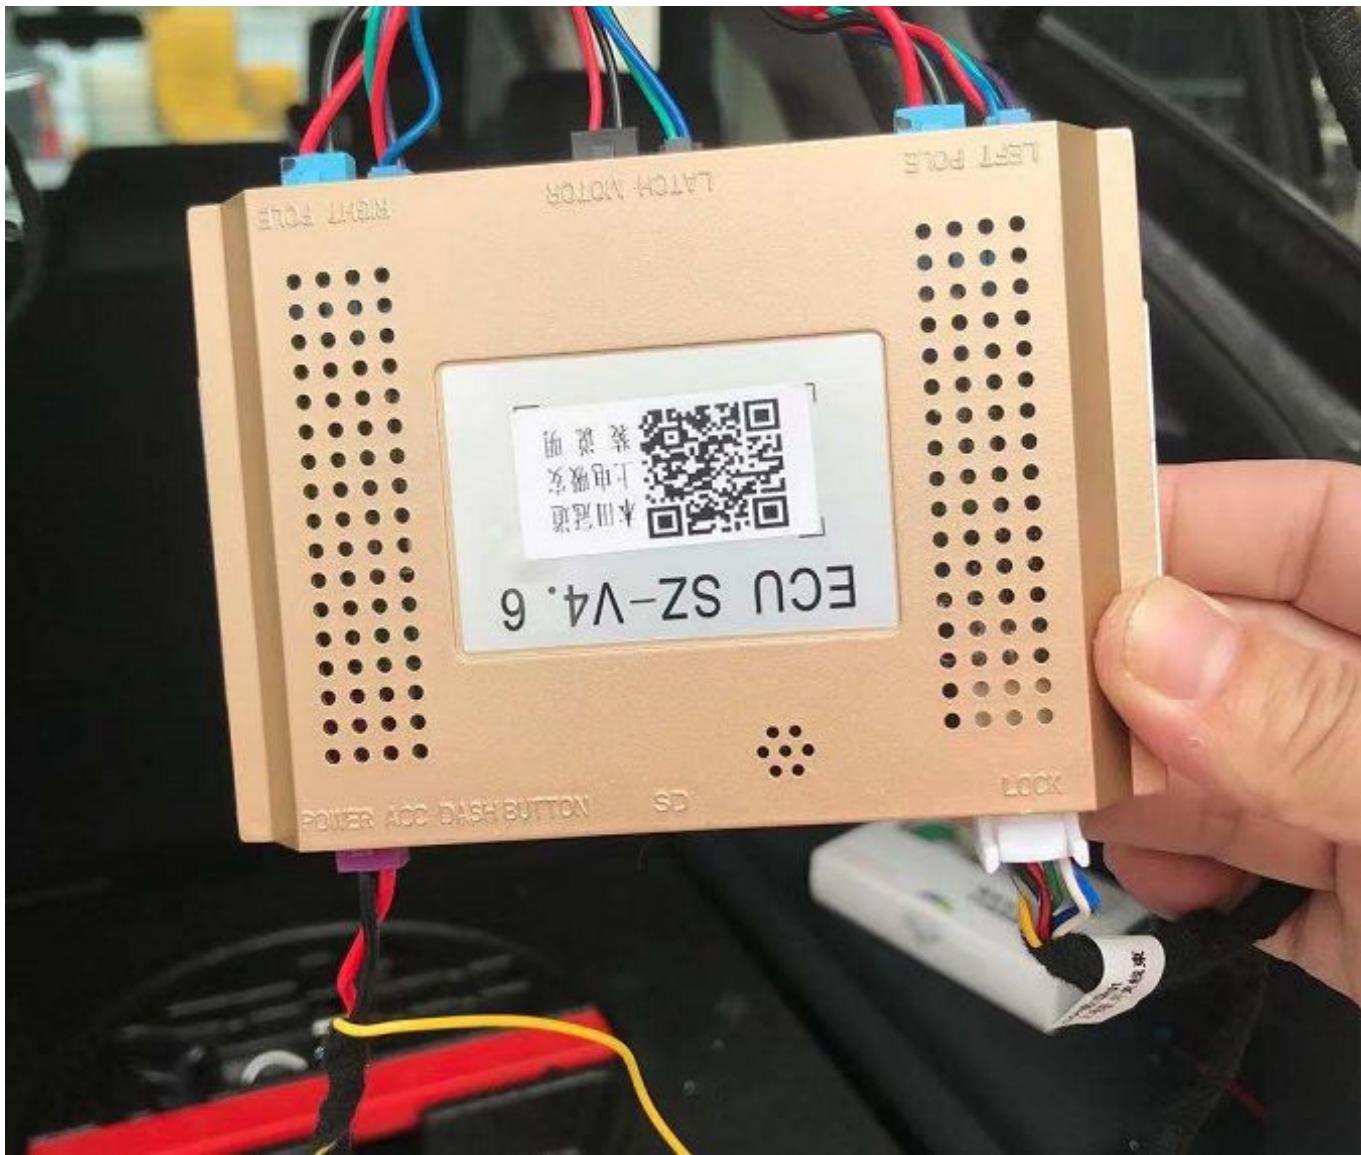

在安装完成后请必须进行尾门学习设置，请确保门能开关到位 (将尾门升至理想高度，按尾门加装开关按键，3-5秒听到“嘀”一声长响，把手松开，再按一下尾门按键关门，尾门关到位，然后听到“滴滴”两声，即尾门学习完成，**如没有听到“滴滴”两声，学习不成功，需重新学习；如关不上门，在学习时用手辅助推门关紧**)

免责声明

由于安装及使用不当而引发的相关问题及损失，不在我公司的质保范围内。感谢您购买智能电动举升门，在使用前请仔细阅读本手册，阅后请小心收藏，以备日后才查阅.图片仅供参考，产品以实物为准。

按键操控方式

1：原车遥控长按尾门键三秒开关门

2：前开关按一次按键开关门。

设置高度

将尾门升至理想高度，按尾门加装开关按键，3-5秒听到“嘀”一声长响，把手松开，再按一下尾门按键关门，尾门关到位，然后听到“滴滴”两声，即尾门学习完成

注意！！！设置理想高度后不要用手去关门，一定要用我们所配的尾门按钮

电动尾门故障解决方案

| 故障现象 | 故障排除方法 |
|-----------|---|
| 原车遥控器没作用 | 黄线中控线是否接好 |
| 安装完后不工作 | 1.检查正电源是否接好12V-16V 2.检查电源线保险丝是否插好 3.检查地线是否接好 |
| 关尾门关不到位 | 1.杆左右支架是否装反 2.盒子线材是否插好 3.支架固定是否更换成我司专用螺丝 4.原车尾门上盖左右有两个黑胶,是否松脱,需扭紧 |
| 原车遥控器不能关门 | 装车后是否有学习，第一次装好车需要关门按键学习一次 学习步骤：打开车门长按关尾门键三秒，听到嘀的一声响，松开手重按一下此键，尾门会自动关上，学习完成 |
| 尾门开到一半上不去 | 1.杆左右支架是否装反 2.盒子线材是否插好 3.支架固定是否更换成我司专用螺丝 |

阅读 58

分享 收藏

赞 在看